

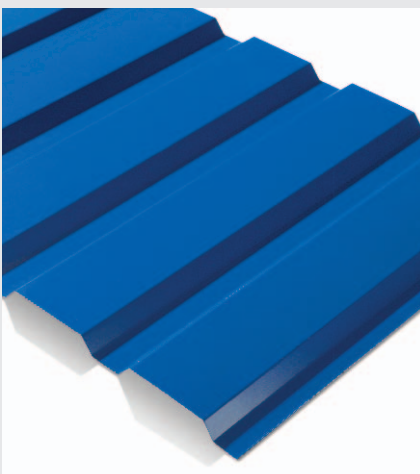


MULTILINES

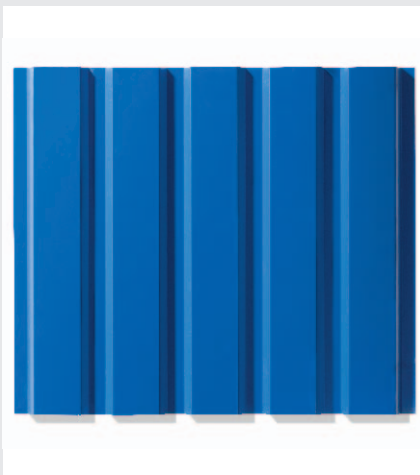

HunterDouglas®

REVESTIMIENTOS

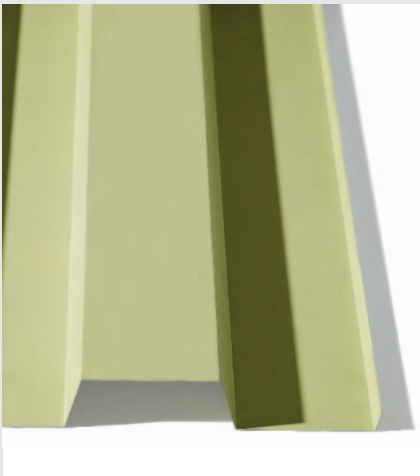

Instalado tanto en sentido horizontal como vertical, el revestimiento Multilines genera fachadas continuas con efectos y movimientos que acentúan volumetrías, gracias a su geometría lineal y tridimensional.

Es ideal para cubrir grandes superficies y en la opción perforada permite control solar, de ventilación y transparencias. Las geometrías pueden personalizarse a solicitud de diseño.

Usos: Fachadas exteriores o cielos rasos. Proyectos comerciales o institucionales.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Alternativas: Vertical u horizontal

Material: Aluzinc o Aluminio

Modulación: Variable


Longitud: 1.0 - 4.0 m

Color: 60 colores estándar, 24 tonos Woodgrains y especiales a pedido


Pintura: Poliéster horneable o Plastisol

Acabado: Liso o Perforado


PANEL MULTILINES 225/45 C

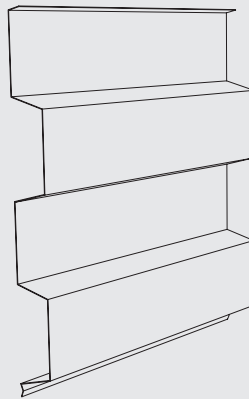


SECCIÓN PANEL MULTILINES 225/45 C

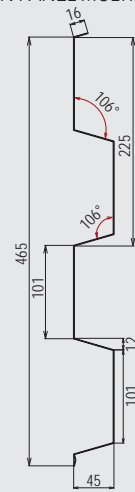


ENSAMBLE PANEL MULTILINES 225/45 C

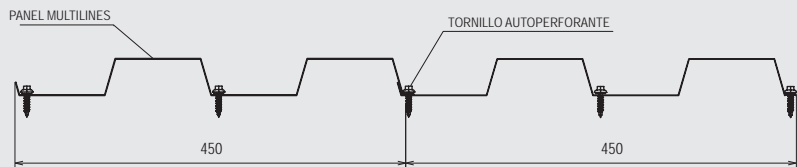


PANEL MULTILINES 110/10 T

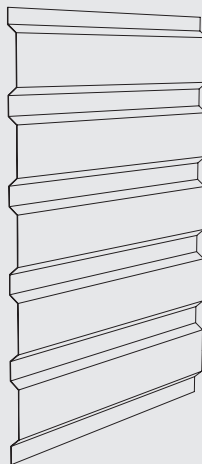


SECCIÓN PANEL MULTILINES 110/10 T

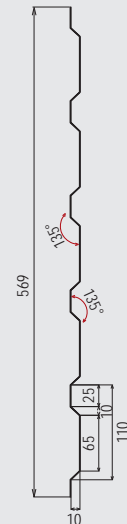


ENSAMBLE PANEL MULTILINES 110/10 T

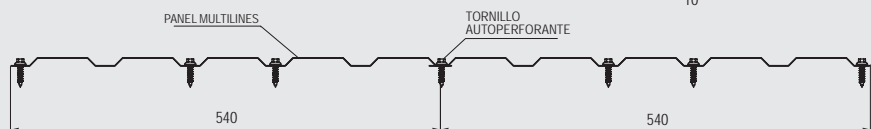


PANEL MULTILINES 90/30 T

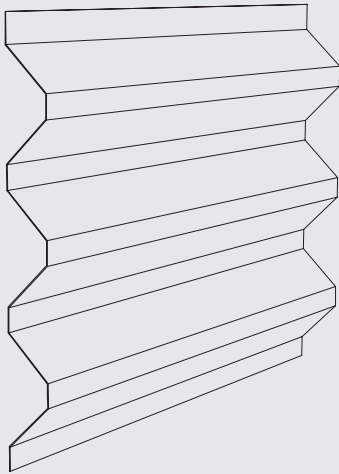

SECCIÓN PANEL MULTILINES 90/30 T

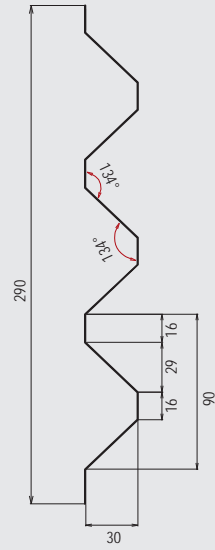

ENSAMBLE PANEL MULTILINES 90/30 T

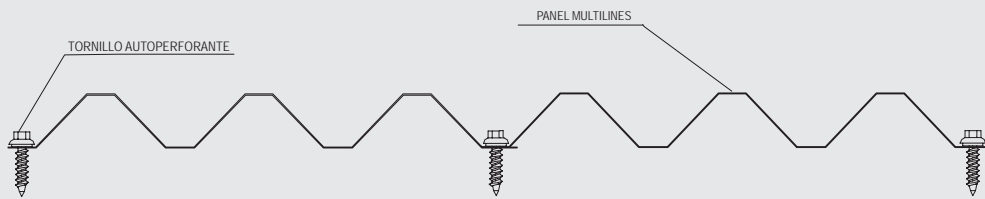

SISTEMA DE INSTALACIÓN



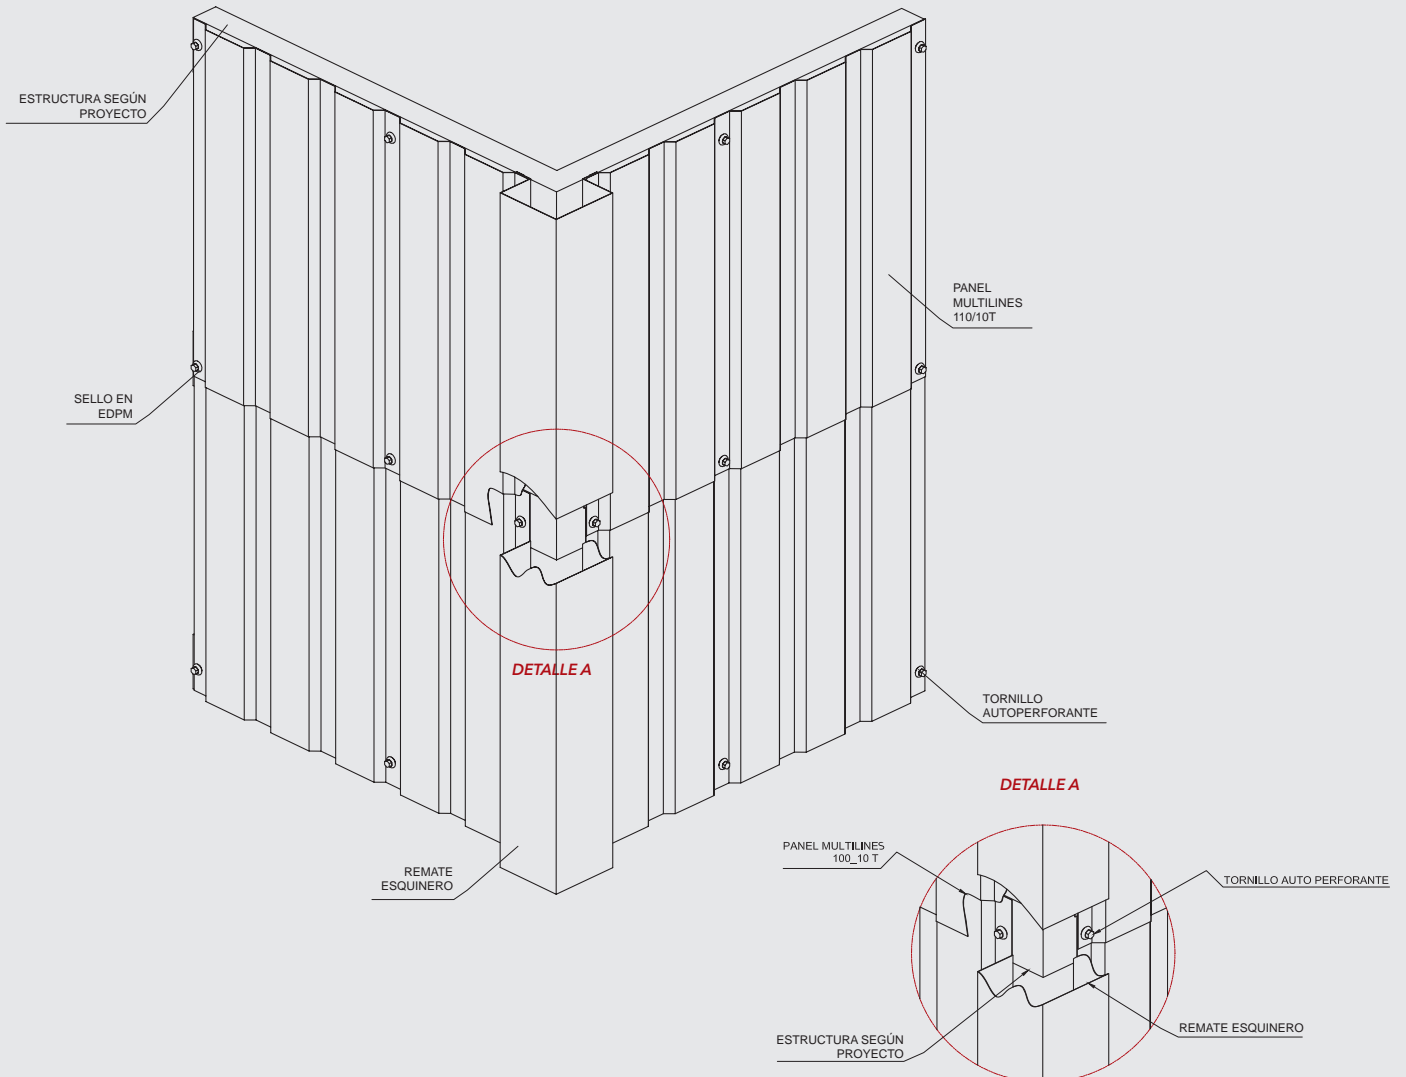



TABLA DE PESOS

REFERENCIA	SUSTRATO	ANCHO ÚTIL (MM)	PESO (KG/ML)	CONSUMO ESTIMADO (ML/M ²)
225/45 C	ALUZINC CAL. 24	450	6.18	2.22
110/10 T	ALUZINC CAL. 24	540	4.98	1.85
90/30 T	ALUZINC CAL. 24	270	6.46	3.7
	ALUMINIO CAL. 24	270	3.13	3.7


CLASIFICACIÓN

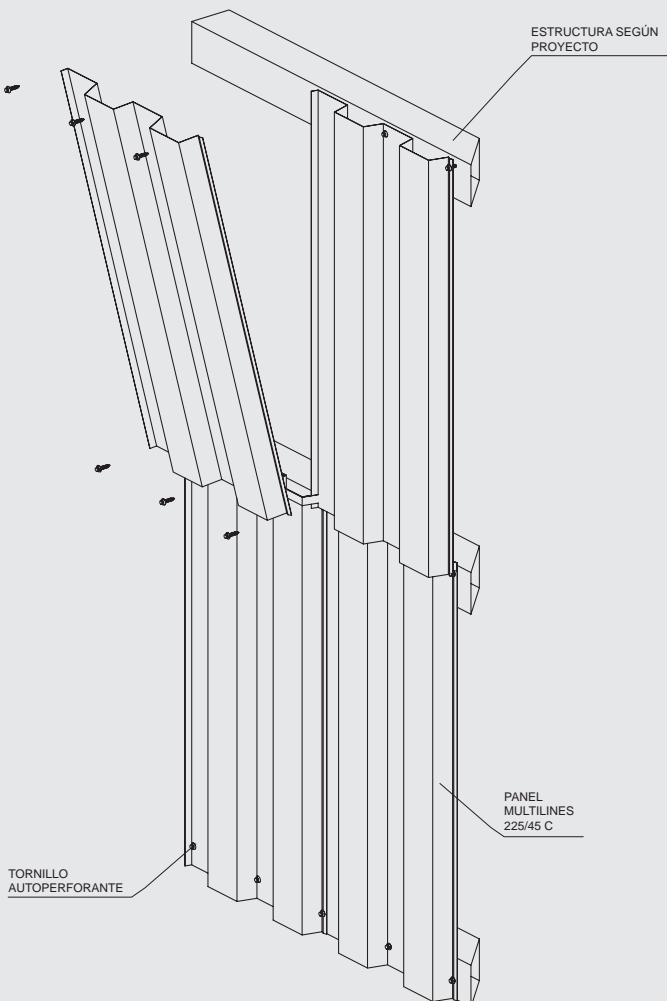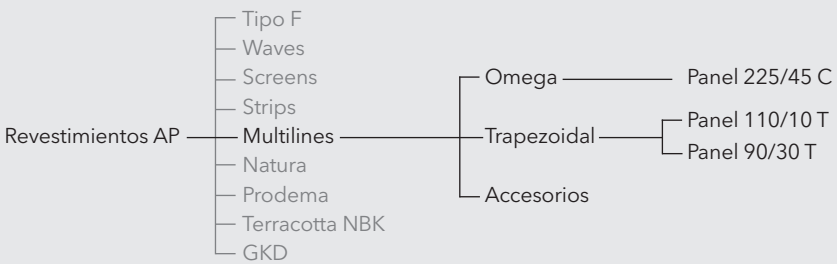


Nota: El producto y sus componentes están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones sin previo aviso. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm), a menos que se especifique lo contrario.

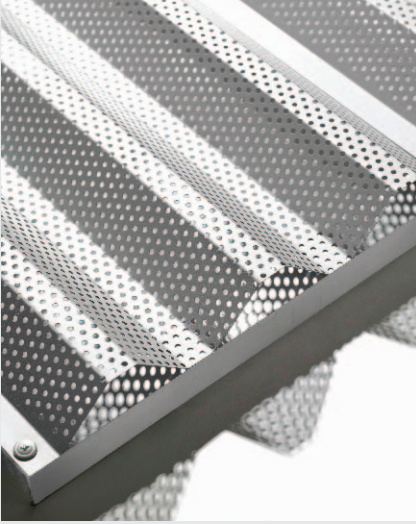


PERFORACIONES

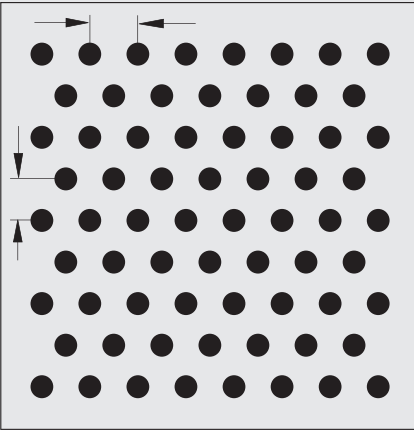


No. 103
ø 2.95 mm.
20% ABIERTO.
— 6.30 mm.
↓ 5.45 mm.

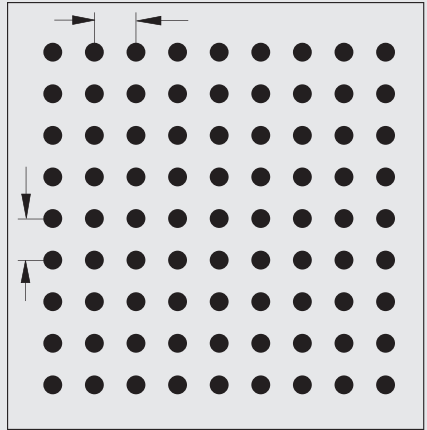

No. 106
ø 2.5 mm.
16% ABIERTO.
— 5.50 mm.
↓ 5.50 mm.

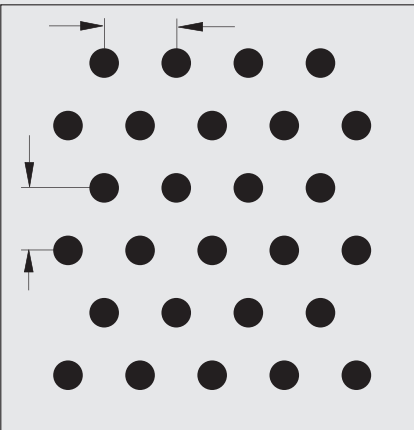

No. 110-M1
ø 3.9 mm.
10% ABIERTO.
— 9.43 mm.
↓ 8.15 mm.

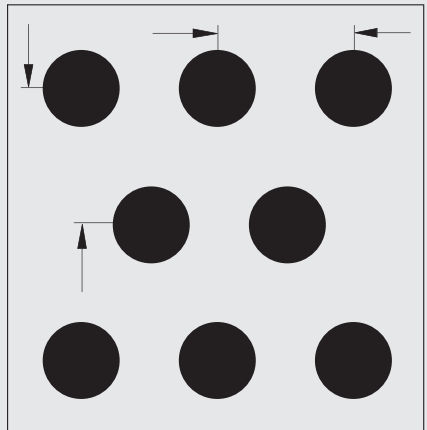


No. 101
ø 9,5 mm.
23% ABIERTO.
— 17.52 mm.
↓ 17.52 mm.

MONTAJE

Alto rendimiento de instalación, por su sencilla y rápida fijación, atornillado directamente a la estructura de nivelación, con pernos que quedan a la vista.

MULTILINES

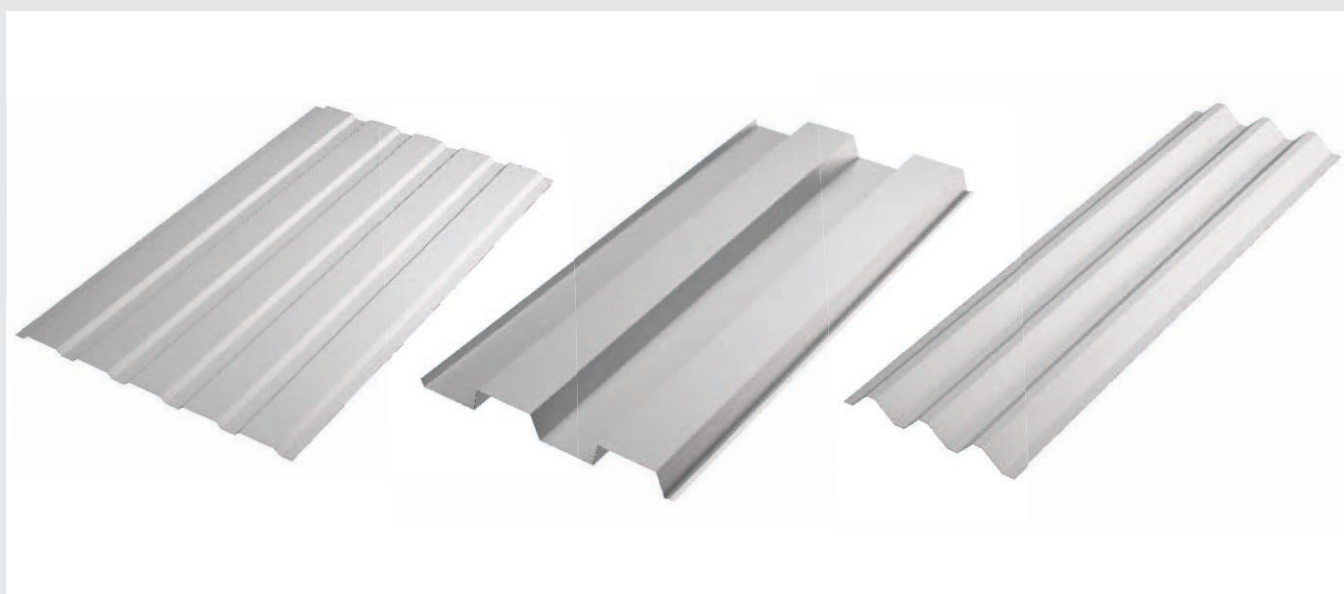

HunterDouglas®

REVESTIMIENTOS

Showroom
Calle 19 # 68B - 76
Bogotá - Colombia
Tel: +57(1) 405 4300
www.hunterdouglas.com.co
Marzo 2013